

POSE PAR L'EXTÉRIEUR, EN PAROI DERRIÈRE BARDAGE

Solution TechFlexTOP®

Isolant multicouche réflecteur TechFLEX avec l'écran TechTOP intégré



Chantier isolation de paroi par l'extérieur (17)


Fin 2011



L'isolation thermique par l'extérieur permet d'augmenter l'efficacité thermique de la paroi tout en préservant la surface habitable.

La faible épaisseur de l'isolation TechFlexTOP ne crée pas de sur-épaisseur sur la façade, au niveau des menuiseries.

Façade rideau Isolant TechFlexTOP® en vertical

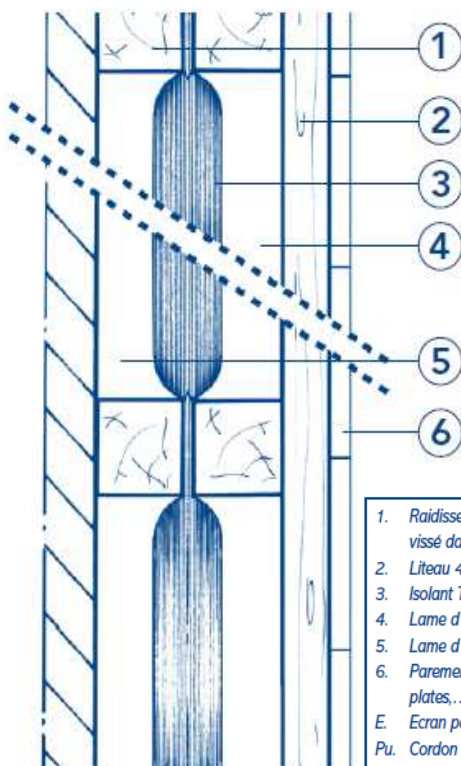

1. Raidisseur vertical 50 x 38 à plat vissé dans le mur
 2. Liteau 40 x 18
 3. Isolant TechFlexTOP®
 4. Lame d'air ventilée
 5. Lame d'air immobile
 6. Parement extérieur (bardage, tuiles plates,...)
- E. Ecran pare pluie du TechFlexTOP®
Pu. Cordon de mastic colle Polyuréthane

